

Unical®

!DEA YONOS

CHAUDIERE GAZ MURALE

- ◆ Chaudière basse température cheminée
- ◆ Corps de chauffe en cuivre
- ◆ Brûleur en acier inoxydable
- ◆ Allumage électronique digital
- ◆ Haut rendement : économie d'énergie
- ◆ Modulation proportionnelle intégrale en chauffage et production d'ECS
- ◆ Protection anti-surchauffe, antigel, anti-blocage de pompe
- ◆ Thermostat d'ambiance modulant (en option)
- ◆ Sonde extérieure (en option)

NOUVEAU



La gamme !DEA se compose de 2 versions en classe de rendement 2 étoiles

- ◆ !DEA AC de 23 kW mixte instantanée équipée d'échangeur bi-thermiques
- ◆ !DEA AB de 24 kW chauffage et production d'ECS par ballon inox intégré





version AB 24

Garantie

2 ans à dater de la mise en service obligatoirement réalisée par une station technique agréée UNICAL.

DIMENSIONS

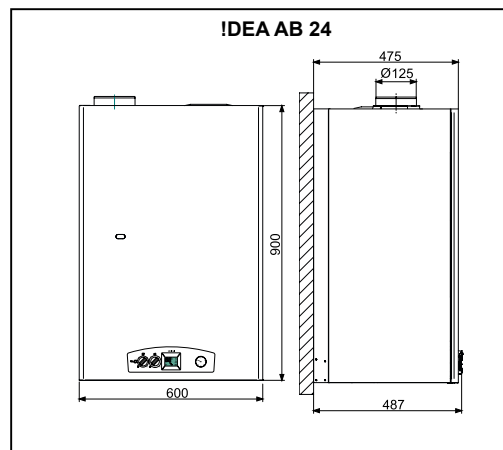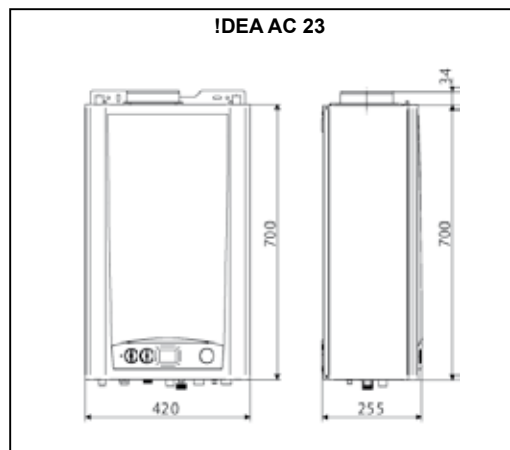

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Puissance utile nominale	Débit thermique	Puissance utile minimale	Rendement utile à 30 % de charge	Rendement utile à 100 % de charge	Classe de rendement (CEE92/CE)	Pression maxi chauffage/sanitaire	Débit spécifique à Δt 30°C	Débit ECS à 45°C**	Tension Fréquence	Puissance maximale absorbée	Pressions nominales GN/GPL	Poids net
	kW	kW	kW	%	%		bar	l/min	en 10 min	V/Hz	W	mbar	kg
AC 23 (= CTN) GN : 16087 GPL : 16088	22,9	25,5	9,9	89,43	89,9	★ ★	3 / 6	10,5	105	230 / 50	85	20 / 37	27
AB 24 (= BTN)** GN : 16085 GPL : 16086	23,8	26,5	9,7	89,03	89,83	★ ★	3 / 6	15,4	132	230 / 50	85	20 / 37	60

** le débit d'E.C.S. à 45°C en 10 mn est donné pour une température de stockage de 60°C et une température d'entrée d'eau froide de 15°C.

ACCESSOIRES & OPTIONS

	REF
Plaque de raccordement C/R	09746A
Plaque de raccordement B	04846V
Sonde extérieure	04626G
Thermostat d'ambiance programmable TH 2000	03790V
Thermostat d'ambiance modulant REGOLAFACILE	09032
Thermostat d'ambiance sans fil TSF 2000	05854
Carter cache tuyaux pour !DEA AB 24	15033



TH 2000



REGOLAFACILE



TSF 2000

Unical FRANCE SA. 611 Route de Margnolas Le Mas Rillier 01700 MIRIBEL
tél 04 72 26 81 00 - fax 04 72 26 47 48 - www.unical.fr