



Mode d'emploi



CHARIOT DE TRANSPORT Jusqu'à 160 KG de charge

ALS10002

DESCRIPTION

Le chariot **Airlift Systems** est idéal pour le transport de charges lourdes grâce à sa structure en acier ultra robuste et à ses roues en caoutchouc solide de 5" et 8".

Les deux roues de 5" sont pivotantes, dont l'une est équipée d'un frein de verrouillage, offrant à la fois maniabilité et sécurité.

Extensible et pliable, ce chariot est facile à transporter et à ranger.

Il constitue l'outil parfait pour les travaux nécessitant le déplacement fréquent de charges lourdes telles que les unités extérieures de climatisation, les bouteilles de gaz et l'outillage.

Les points forts :

- Large surface de chargement :
 - Longueur : 740 mm à 12410 mm
 - Largeur : 325 mm
- Construction robuste : supporte jusqu'à 160 kg de charge maximale
- Confort d'utilisation : poignée mousse extensible réglable de 940 mm à 1140 mm
- Durabilité maximale : grâce à sa composition en acier



IMPORTÉ PAR

NOTICE DE MONTAGE

ETAPE 1

ETAPE 1 :

1. Desserrer la vis
2. Appuyer sur le bouton de verrouillage
3. Tirer le cadre pour ajuster à la hauteur souhaitée

ETAPE 2 :

1. Insérer les roulettes dans les tubes carrés
2. Les fixer à l'aide de la vis

ETAPE 3 :



1. Monter la roue sur l'essieu
2. Les fixer avec la bague de retenue.

ETAPE 4 : PLIAGE


1. Maintenir la barre d'acier
2. Déverrouiller et plier les deux cadres

ETAPE 5 : ALLONGER LE PLATEAU


1. Desserrer les vis
2. Appuyer sur le bouton de verrouillage
3. Ajuster à la longueur souhaitée

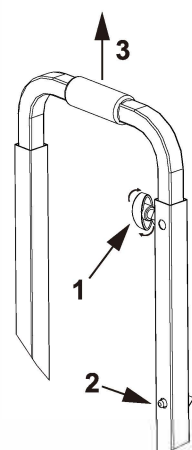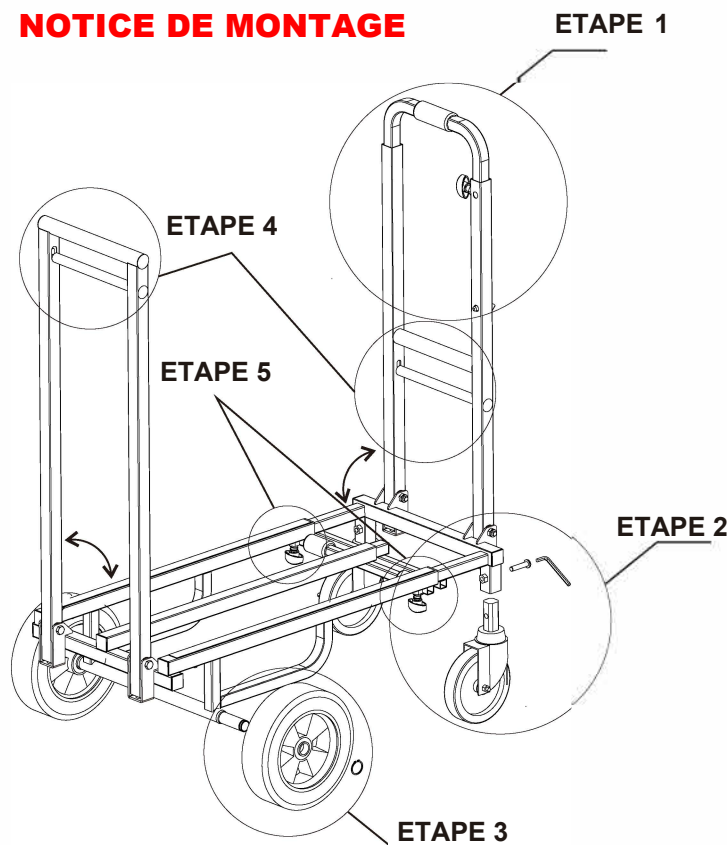


ETAPE 1

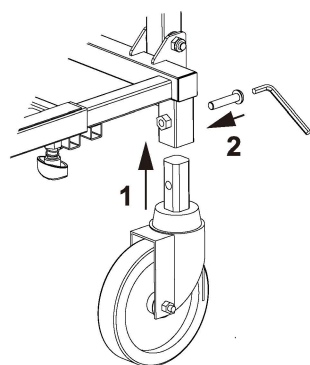


ETAPE 2




ETAPE 3

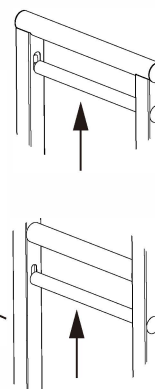

ETAPE 4

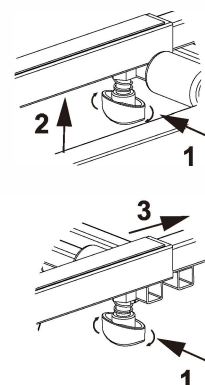


ETAPE 5

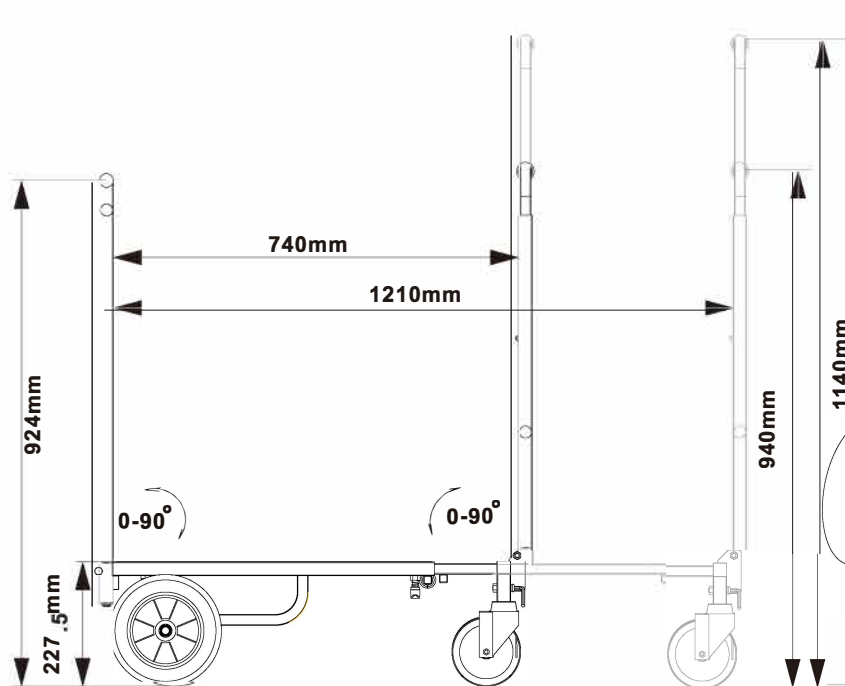


IMPORTÉ PAR



3, rue Jules Verne · Parc d'Activités Airspace · 33187 LE HAILLAN Cedex · FRANCE
Tél. 05 56 08 62 59 · Fax : 05 56 42 58 15 · www.cbm.fr · info@cbm.fr



ETAPE 6

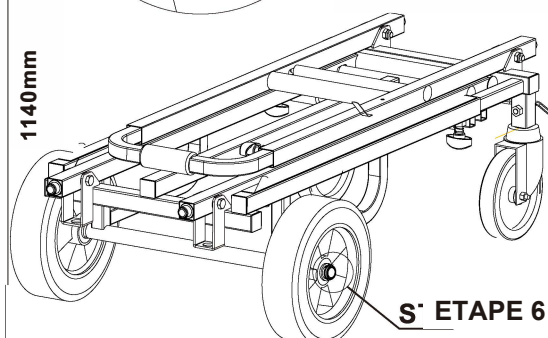

S' ETAPE 6

La bague de retenue peut être facilement libérée et fixée sur l'essieu avec une pince à bec