


AUXAL ErP LN

Chaudière fioul basse température

- ◆ Chaudière fonte basse température
- ◆ Haut rendement, prévues pour être équipées d'un brûleur air soufflé au fioul (non fourni par UNICAL)
- ◆ Puissance chauffage de 25,2 et 32,7 kW version chauffage seul
- ◆ Puissance chauffage de 32,7 kW version chauffage + production ECS
- ◆ Production d'ECS par ballon vertical de 80 l
- ◆ Facilité d'installation
- ◆ Raccordement cheminée



3 ANS
DE GARANTIE
SUR
LE CORPS DE CHAUFFE

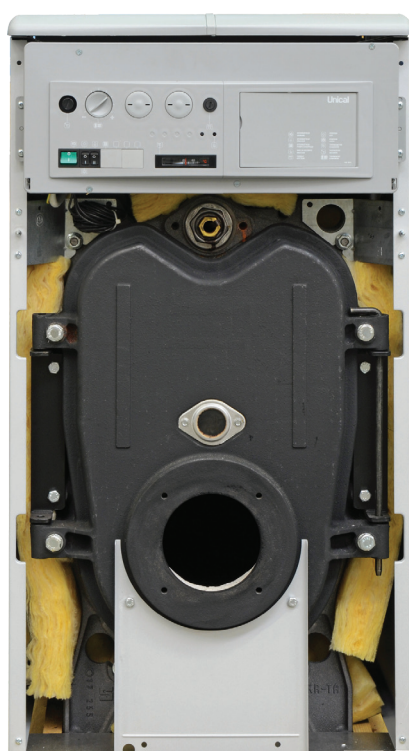

AUXAL ErP LN



AUXAL B Cell ErP LN

Garantie de 3 ans sur le corps de chauffe et de 2 ans sur les autres composants

AUXAL B Cell ErP :

Contrôle annuel obligatoire de l'anode en magnésium, son bon état conditionnant la garantie du ballon préparateur ECS

Chaudière fonte au sol

Dimensions



AUXAL 25 ErP LN




AUXAL 33 ErP LN









AUXAL B Cell 33 ErP LN

Caractéristiques techniques et prix

	REF	Puissance utile kW	Débit thermique kW	Capacité en eau chaudière l	Pression maxi service chaudière bar	Pertes de charge côté eau* mm c.e.	Buse fumées Ø mm	Capacité ballon l	Production en 10 min à 45°C*	Débit spécifique à Δt 30°C l/min	Pression service ballon bar	Poids net kg	Prix HT
 AUXAL 25 ErP LN	19072	25,2	27	16,8	4	0,10	125	-	-	-	-	135	
AUXAL 33 ErP LN	19073	32,7	34,8	20,8	4	0,15	125	-	-	-	-	161	
AUXAL B Cell 33 ErP LN	19074	32,7	34,8	20,8	4	0,15	125	80	165	21	7	243	

Accessoires (en option)

	REF	Prix HT		REF	Prix HT
Régulateur climatique LAGO 0321		08391	Groupe de sécurité comprenant : 1 soupape chauffage 1 manomètre 1 purgeur automatique		09829
Sonde d'ambiance FBR2 pour LAGO 0321		07017	Vase d'expansion 50 l		16032
Moteur pour vanne 3 ou 4 voies, simple circuit		16198	Vase d'expansion 80 l		16033

Module hydraulique simple circuit

La composition de base :

MODULE TEMPERATURE CONSTANTE

- 1 circulateur YONOS PARA RS 25/6
- tuyauteries départ/retour en 3/4" femelles
- 1 vanne d'isolement sur le départ
- 2 thermomètres



MODULE TEMPERATURE REGULEE

- 1 circulateur YONOS PARA RS 25/6
- tuyauteries départ/retour en 3/4" femelles
- 1 vanne 3 voies manuelle
- 2 thermomètres



Module hydraulique simple circuit	REF	Prix HT
Module température constante	09825	
Module température régulée	09826	

Module hydraulique double circuit

La composition de base :

- 1 collecteur double circuit



et au choix :

- A - 1 module température constante + 1 module température régulée
- B - 2 modules température constante
- C - 2 modules température régulée

Module hydraulique double circuit	REF	Prix HT
A : 1 module T° constante + 1 module T° régulée	09909	
B : 2 modules T° constante	09910	
C : 2 modules T° régulée	09911	
Collecteur seul	09907	