

CIRCULATEURS - GAMME DOMESTIQUE à brides ovales - monophasés

Circulateurs à rotor noyé pour installations de chauffage et de climatisation.

Corps fonte.

Boîtier moteur aluminium.

Turbine en technopolymère.

Arbre moteur acier inoxydable

monté sur paliers en graphite

lubrifiés par le liquide pompé.

Chemises rotor, stator et bride

de serrage en acier inoxydable.

Bagues d'étanchéité en éthylène -

propylène et bouchon de purge

en laiton.

Moteur à deux pôles de type asynchrone à rotor noyé, protégé,

n'a besoin d'aucune protection externe contre la surcharge.

Fonctionnement à 3 vitesses

Plage de température du

liquide : -10°C / +110°C

Liquide pompé : propre, sans

corps solide ni huile minérale,

non visqueux, chimiquement

neutre, proche de l'eau

Glycol maxi : 30%

Pression maxi de service 10 bar



Protection : IP44

Classe d'isolement : F

Protège câble : PG 11



VB35/120

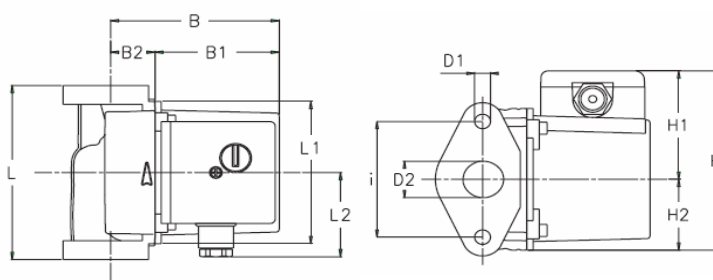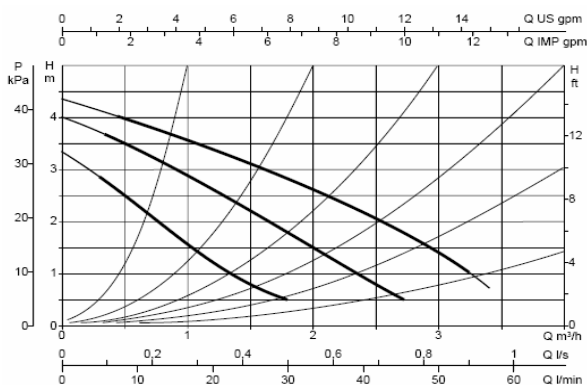

COTES

	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	H2	D2	D1	I	Poids
VB35/120	120	98	60	104	78	26	124	75	49	25	M10	78	3.15

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Alimentation : 1 x 230V - 50 Hz

vitesse	tours min.	P1 max. W	In. A	Condensateur	Pression mini. de charge à 90°C
3	2370	71	0.31	2µ x 450V	1.5 m
2	1910	60	0.28		
1	1440	44	0.20		

POSE arbre moteur horizontal

CIRCULATEURS - GAMME DOMESTIQUE à brides ovales - monophasés

Circulateurs à rotor noyé pour installations de chauffage et de climatisation.

Corps fonte.

Boîtier moteur aluminium.

Turbine en technopolymère.

Arbre moteur acier inoxydable trempé

monté sur paliers en graphite

lubrifiés par le liquide pompé.

Chemises rotor, stator et bride

de serrage en acier inoxydable.

Bagues d'étanchéité en éthylène -

propylène et bouchon de purge

en laiton.

Moteur à deux pôles de type asynchrone à rotor noyé, protégé,

n'a besoin d'aucune protection externe contre la surcharge.

Fonctionnement à 3 vitesses

Plage de température du
liquide : -10°C / +110°C

Liquide pompé : propre, sans
corps solide ni huile minérale,
non visqueux, chimiquement
neutre, proche de l'eau

Glycol maxi : 30%

Pression maxi de service 10 bar



Protection : IP44

Classe d'isolement : F

Protège câble : PG 11



VB55/120

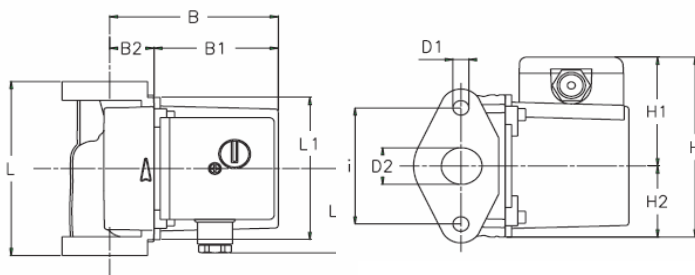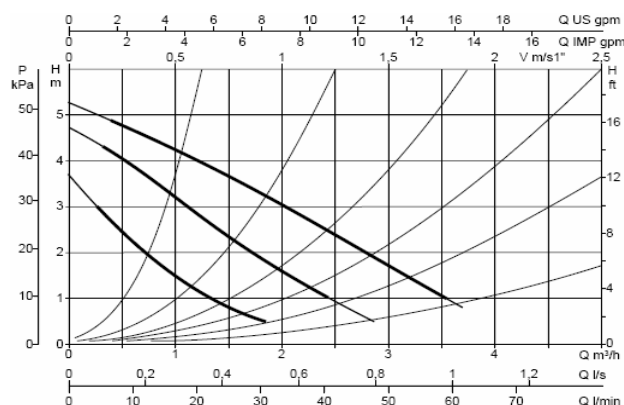

COTES

	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	H2	D2	D1	I	Poids
VB55/120	120	98	60	104	78	26	124	75	49	25	M10	80	3.15

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Alimentation : 1 x 230V - 50 Hz

vitesses	tours min.	P1 max. W	In. A	Condensateur	Pression mini. de charge à 90°C
3	2330	82	0.36	2.5µ x 450V	1.5 m
2	1815	64	0.29		
1	1330	45	0.20		

POSE arbre moteur horizontal

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles - Voir nos conditions générales de vente

CIRCULATEURS - GAMME DOMESTIQUE à brides ovales - monophasés

Circulateurs à rotor noyé pour installations de chauffage et de climatisation.

Corps fonte.

Boîtier moteur aluminium.

Turbine en technopolymère.

Arbre moteur acier inoxydable trempé

monté sur paliers en graphite

lubrifiés par le liquide pompé.

Chemises rotor, stator et bride

de serrage en acier inoxydable.

Bagues d'étanchéité en éthylène -

propylène et bouchon de purge

en laiton.

Moteur à deux pôles de type asynchrone à rotor noyé, protégé,

n'a besoin d'aucune protection externe contre la surcharge.

Fonctionnement à 3 vitesses

Plage de température du
liquide : -10°C / +110°C

Liquide pompé : propre, sans
corps solide ni huile minérale,

non visqueux, chimiquement
neutre, proche de l'eau

Glycol maxi : 30%

Pression maxi de service 10 bar



Protection : IP44

Classe d'isolement : F

Protège câble : PG 11



VB65/120

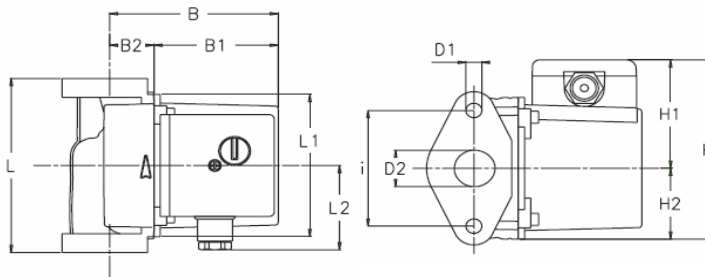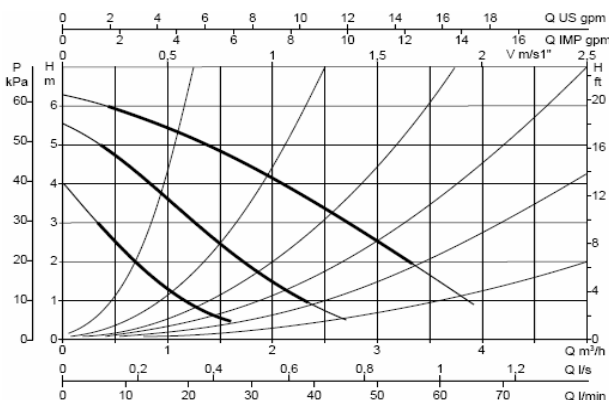

COTES

	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	H2	D2	D1	I	Poids
VB65/120	120	98	60	104	78	26	124	75	49	25	M10	80	3.15

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Alimentation : 1 x 230V - 50 Hz

vitesses	tours min.	P1 max. W	In. A	Condensateur	Pression mini. de charge à 90°C
3	2100	102	0.45	2.5% x 450V	2.5 m
2	1460	78	0.35		
1	1050	51	0.24		

POSE arbre moteur horizontal