

SERVOMOTEURS SME

■ Fonction



Le servomoteur SMEB est utilisé pour la motorisation des vannes mélangeuses 3 ou 4 voies à brides. La commande se fait par des systèmes de régulation 3 points usuels.

■ Caractéristiques

Classe de protection	IP40
Raccordement	Bornier ou Câble
Angle de rotation	90°
Poids	0,62 KG
Tension d'alimentation	230V
Couple de rotation max	20 Nm
Temps de marche	120 s / 90°



■ Cotes

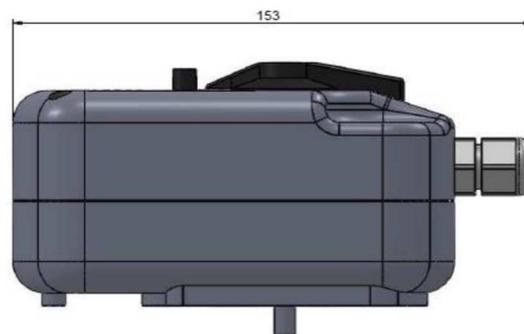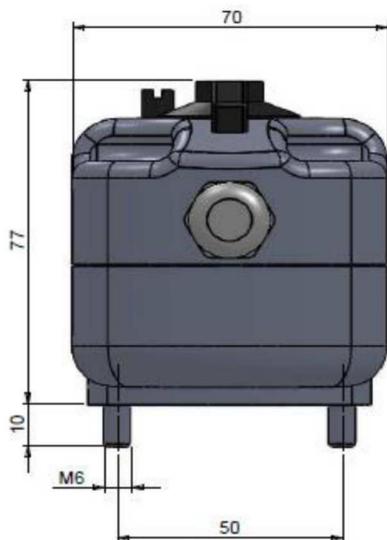

■ Schéma de raccordement

