




PROPRIÉTÉS TECHNIQUES



EN388

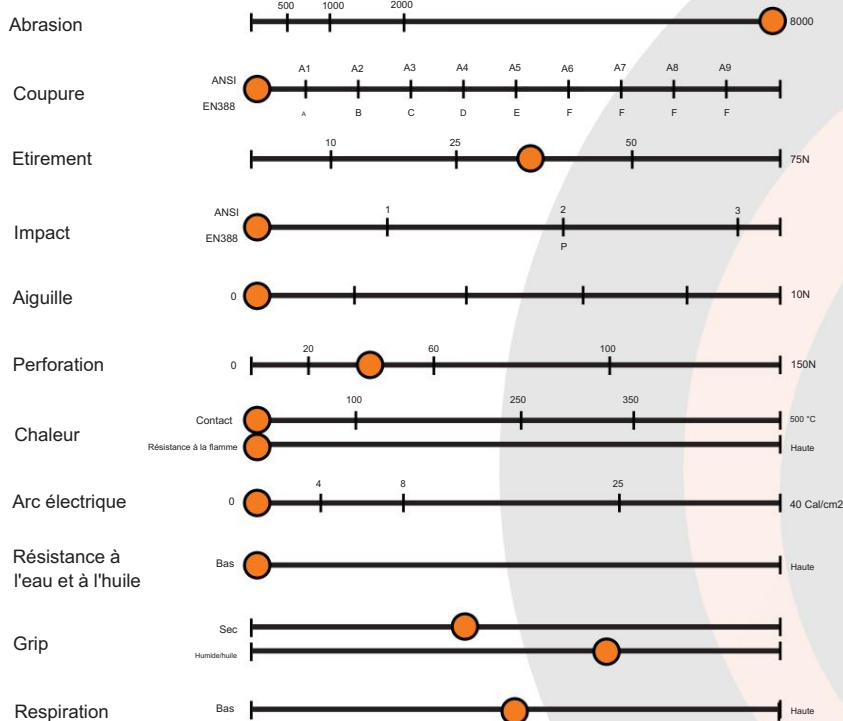

4121X

EN511



X2X

A : ABRASION (1-4)
 B : Coupure(1-5)
 C : DÉCHIRURE (1-4)
 D : Perforation(1-4)
 F : CoupureISO (A-F)
 P : PROTECTION CONTRE LES CHOCS

ISO (A-F)
 A | > 2N
 B | ≥ 10N
 C | ≥ 10N
 D | ≥ 15N
 E | > 22N
 F | > 30N

ART.NO : 15-1AWIN
 60 paires (5 douzaines)/carton

CE
 CAT II

7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL