



Adaptées aux dalles 600x600 et 675x675 mm

Porte filtre intégré

Modèle basculant

Possibilité de fixer la grille sur le plénum

Finition blanc RAL 9003 mat

Porte
filtre

APPLICATION

- Installation en faux plafond des locaux tertiaires.
- Reprise d'air en vrac ou raccordée à un plénum.
- Préfiltration de l'air repris.

GAMME

- 4 modèles de grilles : GRSC - GRSI - GDTP - GAFD / FC
- Dimensions grilles :
 - 594 x 594 mm pour dalles 600 x 600 mm.
 - 669 x 669 mm pour dalles 675 x 675 mm.


DESCRIPTION

Gamme avec porte-filtre fixé sur un noyau central monté sur charnières, fermeture par système quart de tour et vis invisibles – remplacement du filtre par basculement.

- **GDTP FC** : grille en tôle perforée en **acier peint en blanc RAL 9003 mat**. Section de passage libre 50% - Porte filtre fixé sur le noyau central basculant.
- **GRSC FC** : grille à résille droite maille 12.5 x 12.5 mm en **aluminium peinte en blanc RAL 9003 mat**. Section de passage libre de 85% - Porte filtre fixé sur le noyau central basculant.
- **GRSI FC** : grille à résille inclinée à 45° à mailles 12.5 x 12.5 mm en **aluminium peinte en blanc RAL 9003 mat**. Section de passage libre de 85% - Porte filtre fixé sur le noyau central basculant.
- **GAFD FC** : grille à ailettes inclinées en aluminium peinte en **blanc RAL 9003 mat**. Section de passage libre de 60% - Porte filtre fixé sur le noyau central basculant.
- **Filtre FIGR** : filtre grossier 70 % - Plissé - Épaisseur 23 mm - Dimensions selon les grilles : 500 x 500, 500 x 200 ou 575 x 575 mm.
- **PGBH N / ISF** : plénum raccordement horizontal nu ou isolé avec de la mousse de polyéthylène grise 5 mm M1 sur 5 faces, équipé de 4 perçages Ø 9 sur le dessus pour la suspension du diffuseur et de 4 perçages Ø 5 pour la fixation de la grille sur le plénum.
 - 535 x 535 x 400 mm, 1 piquage Ø 315 mm.
 - 535 x 235 x 400 mm, 1 piquage Ø 250 mm.
 - 610 x 610 x 400 mm, 1 piquage Ø 315 mm.
- **PGBV N / ISF** : plénum raccordement vertical nu ou isolé avec de la mousse de polyéthylène grise 5 mm M1 sur 5 faces, équipé de 4 perçages Ø 9 sur le dessus pour la suspension du diffuseur et de 4 perçages Ø 5 pour la fixation de la grille sur le plénum.
 - 535 x 535 x 210 mm, 1 piquage Ø 400 mm.
 - 535 x 235 x 210 mm, 1 piquage Ø 200 mm.
 - 610 x 610 x 210 mm, 1 piquage Ø 400 mm.


GDTP FC

► TARIFS PAGE 1447




GRSC FC

► TARIFS PAGE 1447




GRSI FC

► TARIFS PAGE 1447



GAFD FC

► TARIFS PAGE 1447




ACCESSOIRES

► TARIFS PAGE 1447




PGBH N
Plénum nu acier galva,
raccordement horizontal.



PGBV N
Plénum nu acier galva,
raccordement vertical.



PGBH ISF
Plénum isolés 5 faces,
raccordement horizontal.



PGBV ISF
Plénum isolés 5 faces,
raccordement vertical.

- Plénums avec autres diamètres : nous consulter.




Filtre FIGR
Filtre grossier 70 %

GDTP FC - GRSC FC - GRSI FC - GAFD FC


POUR DALLES - PORTE-FILTRE SUR CHARNIÈRES

ENCOMBREMENT (EN MM)


GDTP FC

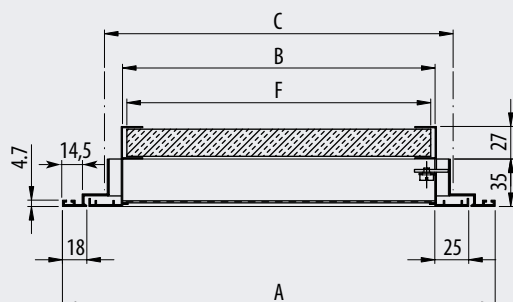


GRSC FC

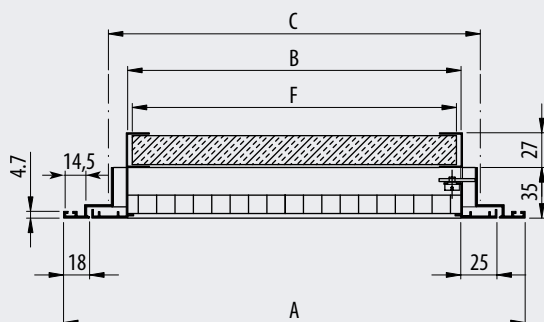


GRSI FC

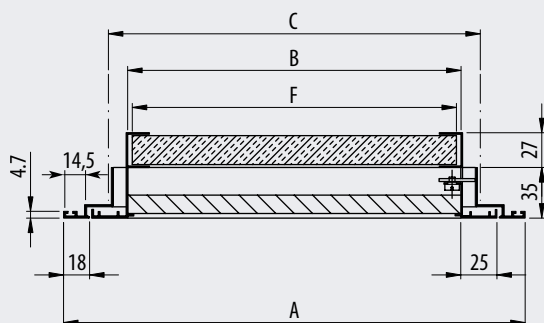

GAFD FC

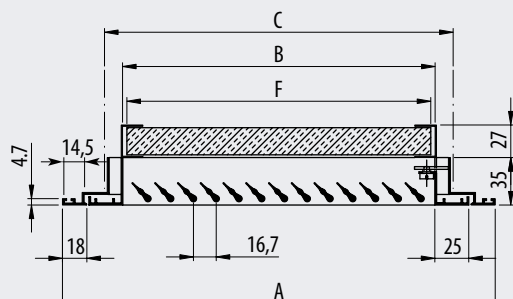


PGBH

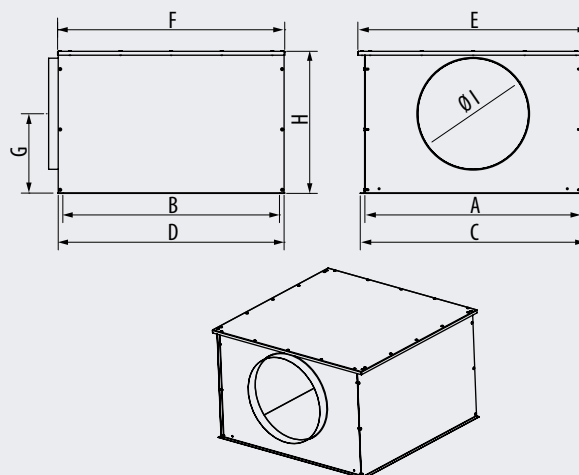

Dimensions de la grille	Dimensions nominales	A	B	C	D	E	F	G	H	ØI
594 x 594	535 x 535	535	535	561	561	575	565	225	400	315
594 x 294	535 x 235	535	235	561	261	575	265	252	400	250
669 x 669	610 x 610	610	610	636	636	650	640	225	400	315

PGBV

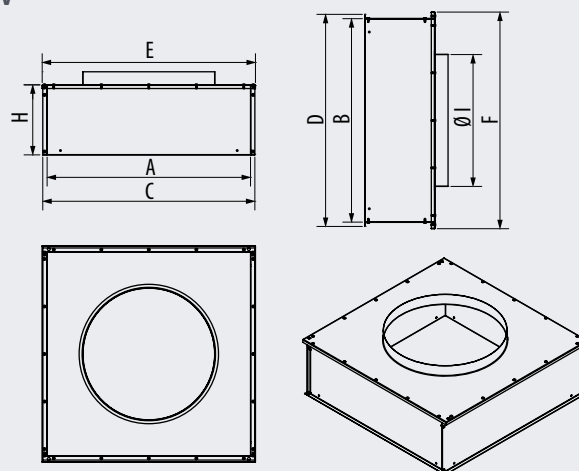

Dimensions de la grille	Dimensions nominales	A	B	C	D	E	F	H	ØI
594 x 594	535 x 535	535	535	561	561	565	575	210	400
594 x 294	535 x 235	535	235	561	261	565	275	210	200
669 x 669	610 x 610	610	610	636	636	640	650	210	400

Dimensions nominales	A	B	C	F (filtre)
594 x 594	594 x 594	505 x 505	535 x 535	500 x 500
594 x 294	594 x 294	505 x 205	535 x 235	500 x 200
669 x 669	669 x 669	580 x 580	610 x 610	575 x 575