

# TATTOO 5/10/16




## DESCRIPTION

- Le système de relevage condensats le plus silencieux du marché : **16,4 dB** grâce à une technologie bi-composant.
- Riche en accessoires (plaque de montage multi-positions, manchon pour branchement direct du flotteur au bac de récupération des condensats.
- Clapet anti-retour intégré dans la pompe.
- Installation en goulotte possible.
- Pompe piston très longue durée de vie.



## PERFORMANCES

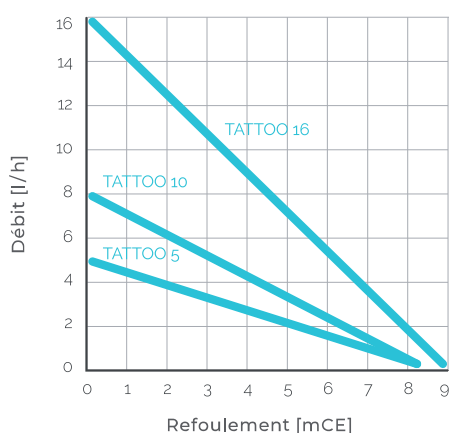

## TATTOO 5

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Débit max.                                             | 5 l/h         |
| Aspiration à sec max.                                  | 1 mCE         |
| Aspiration mouillée max.                               | 2 mCE         |
| Refolement max. (voir courbe)                          | 8 mCE         |
| Contact alarme                                         | No/NC 8A 230V |
| Dimension : bloc pompe                                 | 150x54x28mm   |
| détecteur                                              | 82x39x39mm    |
| Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement |               |
| Tuyau sortie                                           | ø 6/9 mm      |

Pour climatiseurs jusqu'à 3,5 Kw

## TATTOO 10

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Débit max.                                             | 10 l/h        |
| Aspiration à sec max.                                  | 1 mCE         |
| Aspiration mouillée max.                               | 2 mCE         |
| Refolement max. (voir courbe)                          | 8 mCE         |
| Contact alarme                                         | No/NC 8A 230V |
| Dimension : bloc pompe                                 | 150x54x28mm   |
| détecteur                                              | 82x39x39mm    |
| Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement |               |
| Tuyau sortie                                           | ø 6/9 mm      |

## TATTOO 16

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Débit max.                                             | 16 l/h        |
| Aspiration à sec max.                                  | 1 mCE         |
| Aspiration mouillée max.                               | 2 mCE         |
| Refolement max. (voir courbe)                          | 9 mCE         |
| Contact alarme                                         | No/NC 8A 230V |
| Dimension : bloc pompe                                 | 150x54x28mm   |
| détecteur                                              | 82x39x39mm    |
| Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement |               |
| Tuyau sortie                                           | ø 6/9 mm      |

LIBELLÉS

eckerle **Gotec**  
CODE CBM

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>Tattoo 5</b>  | <b>GOT04002</b> |
| <b>Tattoo 10</b> | <b>GOT04004</b> |
| <b>Tattoo 16</b> | <b>GOT04006</b> |