

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN INOX (2420-2429)

Raccords symétriques Guillemain inox pour irrigation, incendie, hydrocarbures et fluides courants compatibles du groupe 2.
Conforme à la norme NF-E 29572.

L'étanchéité est assurée par un joint FKM.



Dimensions : DN20 à DN150
Raccordement : Femelle, Mâle BSP ou cannelé
Température Mini : -10°C
Température Maxi : +180°C
Pression Maxi : 16 Bars (jusqu'au DN100)
Caractéristiques : Raccords en inox
Joint FKM
Conforme à la norme NF-E 29572

Matière : Inox ASTM A351 CF8M

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN INOX (2420-2429)

CARACTERISTIQUES :

- Raccords en inox
- Joint FKM (uniquement sur les raccords à verrou)
- Conforme à la norme NF-E 29572


UTILISATION :

- Irrigation , incendie , hydrocarbures , fluides courants compatibles du groupe 2
- Température mini et maxi admissible Ts : - 10°C à + 180°C
- Pression maxi admissible Ps : 16 bars jusqu'au DN100, 7 bars en DN150

GAMME :

- Demi-raccord symétrique Guillemin à douille annelée à verrou **Ref.2420** du DN 20-25 au DN 100-110
- Demi-raccord symétrique Guillemin à douille annelée réduite à verrou avec collerette **Ref.2421** du DN 25-25.5 au DN 150-151.5
- Demi-raccord symétrique Guillemin à douille annelée à verrou sans oreilles **Ref.2421SO** du DN 50-51 au DN 100-110
- Jonction symétrique Guillemin à verrou **Ref.2422** du DN 50-40 au DN 100-80
- Transformation symétrique Guillemin vers raccord Tankwagen femelle à poignée MK **Ref.2422MK**
- Transformation symétrique Guillemin vers raccord Tankwagen mâle VK **Ref.2422VK**
- Demi-raccord symétrique Guillemin mâle BSP à verrou **Ref.2423** du DN 20 au DN 150
- Demi-raccord symétrique Guillemin mâle BSP à verrou sans oreilles **Ref.2423SO** du DN 50 au DN 80
- Demi-raccord symétrique Guillemin femelle BSP à verrou **Ref.2424** du DN 20 au DN 150
- Demi-raccord symétrique Guillemin femelle BSP à verrou sans oreilles **Ref.2424SO** du DN 50 au DN 80
- Demi-raccord symétrique Guillemin tournant femelle BSP à verrou **Ref.2424RT** du DN 50 au DN 100
- Demi-raccord symétrique Guillemin mâle BSP sans verrou **Ref.2425** du DN 20 au DN 100
- Demi-raccord symétrique Guillemin femelle BSP sans verrou **Ref.2426** du DN 15 au DN 100
- Bouchon symétrique Guillemin à verrou avec chaînette **Ref.2427** du DN 15 au DN 100
- Demi-raccord symétrique Guillemin à souder BW à verrou **Ref.2428** du DN 15 au DN 150
- Demi-raccord symétrique Guillemin à souder BW sans verrou **Ref.2428SV** du DN 20 au DN 150
- Demi-raccord symétrique Guillemin tournant à souder BW à verrou **Ref.2428RT** du DN 80 au DN 100
- Bouchon symétrique Guillemin sans verrou avec chaînette **Ref.2429** du DN 25 au DN 100
- Bouchon symétrique Guillemin à poignée avec chaînette **Ref.2429P** DN 80

NOMENCLATURE :

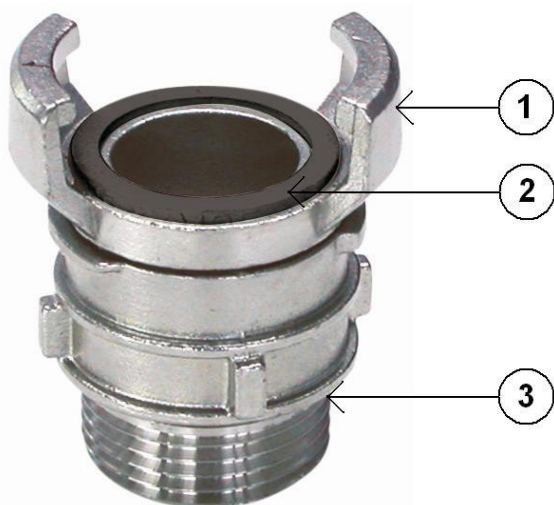


Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Inox ASTM A351 CF8M
2	Joint	FKM
3	Jonc d'arrêt	Inox 304

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN INOX (2420-2429)


DIMENSIONS (en mm) :

- Tous les modèles (sauf bouchon)




Ref.	DN	20	25	32	40	50	65	80	100
Toutes	Ø B	32	37	42.5	55	69	84	103	123

- Demi-raccord symétrique Guillemin à douille annelée à verrou Ref.2420

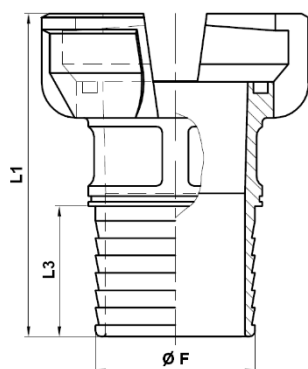

DN	20	25	32	40	50	65	80	100
Ø F	25	30	35	45	55	70	90	110
L1	74.2	75.5	79	93.5	109.5	116	144	172
L3	33	32	35	38	42	50	68	90
Poids (Kg)	0.18	0.22	0.29	0.54	0.86	1.11	1.84	3.06
Ref.	2420020	2420025	2420032	2420040	2420050	2420065	2420080	2420100

- Demi-raccord symétrique Guillemin à douille annelée réduite à verrou avec collerette Ref.2421




DN	25	32	40		50	65	80		100	125	150
Ø F	25.5	32.5	38.5	40	51	63.5	75.5	81	102	125	151.5
L1	86.5	92	95	98.5	123.5	141.5	145	147	198	215	274
L3	35	38	35	35	49	64	59	62	100	106.5	135
Poids (Kg)	0.22	0.29	0.49	0.53	0.96	1.21	1.9	1.4	2.88	5.22	7.85
Ref.	2421025	2421032	2421041	2421040	2421050	2421065	2421080	2421081	2421100	2421125	2421150

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN INOX (2420-2429)


DIMENSIONS (en mm) :

- Demi-raccord symétrique Guillemin à douille annelée à verrou sans oreilles Ref.2421SO

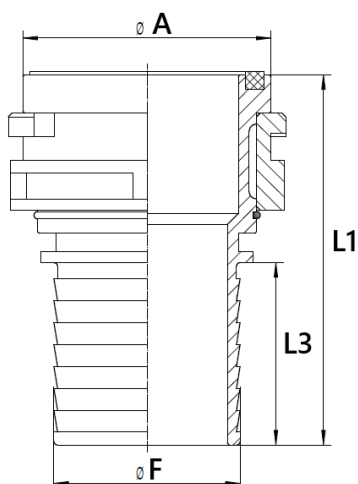

DN	50	80		100
Ø F	51	76	90	110
Ø A	68	101		121.5
L1	103	112.5	121.5	136
L3	49	61	70	82
Poids (Kg)	0.65	1.08	1.1	2.2
Ref.	2421SO050	2421SO080	2421SO081	2421SO100

- Jonction symétrique Guillemin à verrou Ref.2422

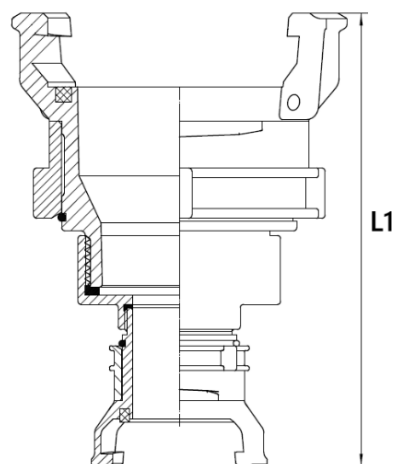


DN	50	65	65	80	80	80	100	100	100	100
DN1	40	40	50	40	50	65	40	50	65	80
L1	130	174	157	131.5	173	173	138	195	202	185
Poids (Kg)	1.23	1.61	1.7	2.01	2.2	2.4	2.8	3.16	3.31	3.39
Ref.	2422053	2422065	2422066	2422083	2422081	2422082	2422100	2422101	2422102	2422103

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN INOX (2420-2429)


DIMENSIONS (en mm) :

- Transformation symétrique Guillemine vers raccord Tankwagen femelle à poignée MK Ref.2422MK

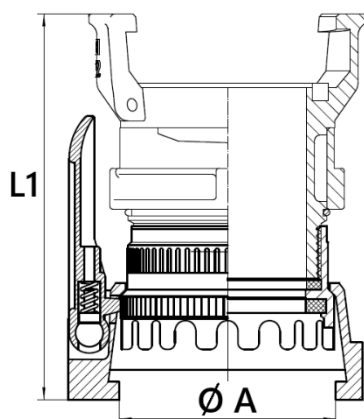


DN	50-2"	80-3"	100-4"
Ø A	70.5	102	128
L1	127	154	145.5
Poids (Kg)	1.28	2.53	3.9
Ref.	2422MK050	2422MK080	2422MK100

- Transformation symétrique Guillemine vers raccord Tankwagen mâle VK Ref.2422VK

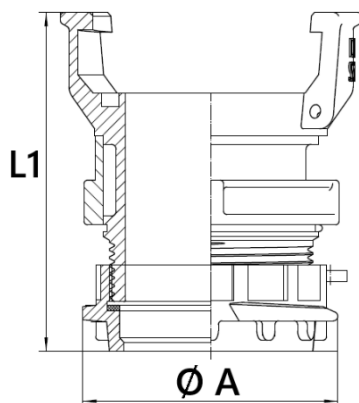

DN	50-2"	80-3"	100-4"
Ø A	77	110	140
L1	121.5	124	125
Poids (Kg)	0.98	1.9	3.43
Ref.	2422VK050	2422VK080	2422VK100

- Demi-raccord symétrique Guillemine mâle BSP à verrou Ref.2423




DN	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
F	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"
L1	52.7	56.5	66	69.5	84.5	86	99	108	146.5	155
L3	12	13	13	15	18	20	24	26	30.5	38
Poids (Kg)	0.15	0.2	0.38	0.32	0.56	0.96	1.86	2.13	5.3	6.6
Ref.	2423020	2423025	2423032	2423040	2423050	2423065	2423080	2423100	2423125	2423150

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN INOX (2420-2429)


DIMENSIONS (en mm) :

- Demi-raccord symétrique Guillemin mâle BSP à verrou sans oreilles Ref.2423SO

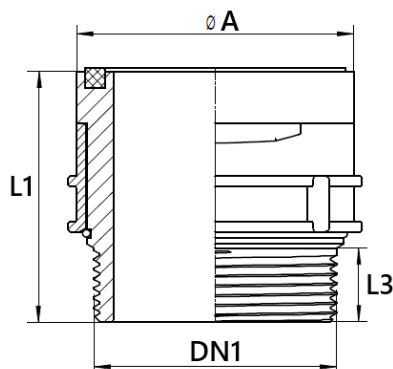


DN	50	80
DN1	2"	3"
Ø A	68	101
L1	61	72
L3	18	24
Poids (Kg)	0.65	1.22
Ref.	2423SO050	2423SO080

- Demi-raccord symétrique Guillemin femelle BSP à verrou Ref.2424

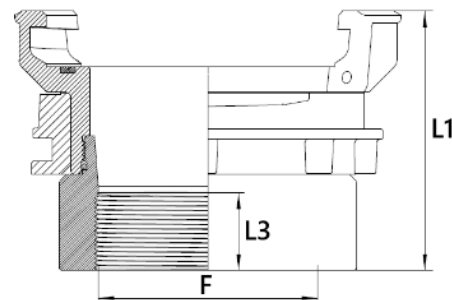

DN	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
F	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"
L1	57.7	68	67	88	106	82	102	135	147	117
L3	13	14	14	18	21	20	26	27	30	38
Poids (Kg)	0.22	0.27	0.35	0.4	0.77	0.89	1.35	2.33	5	5
Ref.	2424020	2424025	2424032	2424040	2424050	2424065	2424080	2424100	2424125	2424150

- Demi-raccord symétrique Guillemin femelle BSP à verrou sans oreilles Ref.2424SO

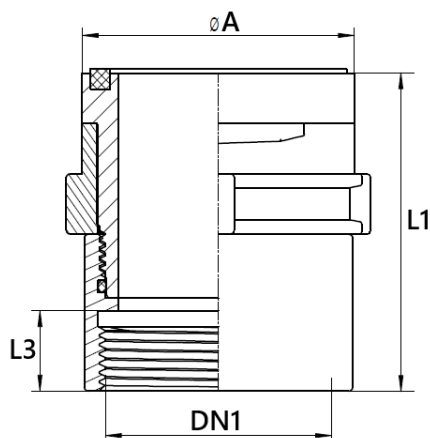


DN	50	80
DN1	2"	3"
Ø A	68	101
L1	63	71
L3	20	24
Poids (Kg)	0.61	1.37
Ref.	2424SO050	2424SO080

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN INOX (2420-2429)


DIMENSIONS (en mm) :

- Demi-raccord symétrique Guillemin tournant femelle BSP à verrou Ref.2424RT

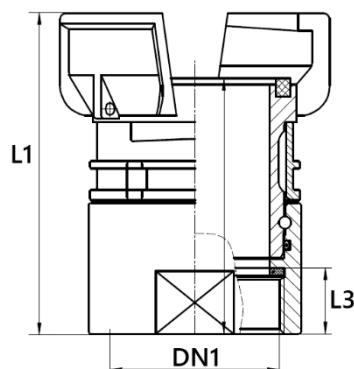


DN	50	80	100
DN1	2"	3"	4"
L1	105	126.5	148
L3	20	24	24
Poids (Kg)	0.95	2.17	2.7
Ref.	2424RT050	2424RT080	2424RT100

- Demi-raccord symétrique Guillemin mâle BSP sans verrou Ref.2425

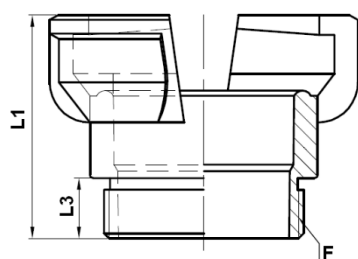

DN	20	25	32	40	50	65	80	100
F	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
L1	37	43	43.5	53	65	65	78	83
L3	12	13	13.5	15	18	20	24	25
Poids (Kg)	0.09	0.15	0.26	0.29	0.55	0.74	0.93	1.53
Ref.	2425020	2425025	2425032	2425040	2425050	2425065	2425080	2425100

- Demi-raccord symétrique Guillemin femelle BSP sans verrou Ref.2426

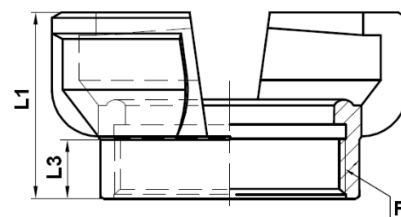


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
F	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
L1	30	33	34	48	42	49	53	59	63
L3	13	13	14	14	16	19	25	26	27
Poids (Kg)	0.07	0.07	0.09	0.24	0.19	0.37	0.48	0.93	0.89
Ref.	2426015	2426020	2426025	2426032	2426040	2426050	2426065	2426080	2426100

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN INOX (2420-2429)


DIMENSIONS (en mm) :

- Bouchon symétrique Guillemain à verrou avec chaînette Ref.2427




DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Ø A	20	34	37	45	48	60	75.3	94	114
Ø B	25	31	37	41.5	54	68	83	101	121
Ø C	14	20	24	29	38	51	65	81.5	100
L1	20	20	22	21	36	43	43	49	53
Poids (Kg)	0.09	0.17	0.21	0.23	0.36	0.49	0.67	1.03	1.79
Ref.	2427015	2427020	2427025	2427032	2427040	2427050	2427065	2427080	2427100

- Demi-raccord symétrique Guillemain à souder B.W. avec verrou Ref.2428



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150
Ø BW	21	26.7	33.4	42.2	48	60	75	88	113	168.3
L1	46.5	52.7	56.5	66	69.5	84.5	86	99	108	172
L3	10.5	12	15	13	16	18	20	24	26	55
Poids (Kg)	0.09	0.14	0.18	0.3	0.35	0.67	0.84	1.34	2.15	7.75
Ref.	2428015	2428020	2428025	2428032	2428040	2428050	2428065	2428080	2428100	2428150

- Demi-raccord symétrique Guillemain à souder B.W. sans verrou Ref.2428SV




DN	20	25	32	40	50	65	80	100	150
Ø BW	26	33	42.2	48.3	60.3	74.8	88,9	114,3	168.3
L1	36	41	43.5	53	65	65	79	81.5	117
L3	11	13	13.5	15	18	20	24	38	34
Poids (Kg)	0.08	0.14	0.22	0.22	0.37	0.53	0.88	1.4	3.85
Ref.	2428SV020	2428SV025	2428SV032	2428SV040	2428SV050	2428SV065	2428SV080	2428SV100	2428SV150

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN INOX (2420-2429)


DIMENSIONS (en mm) :

- Demi-raccord symétrique Guillemain tournant à souder B.W. avec verrou Ref.2428RT

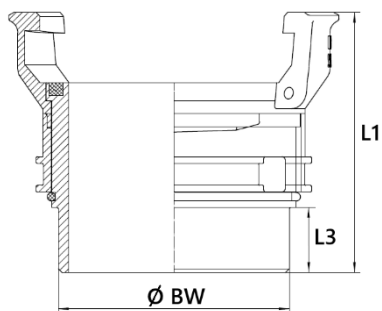


DN	80	100
Ø BW	88,9	114,3
L1	100	106
L3	25	26
Poids (Kg)	1.5	2.28
Ref.	2428RT080	2428RT100

- Bouchon symétrique Guillemain sans verrou avec chaînette Ref.2429

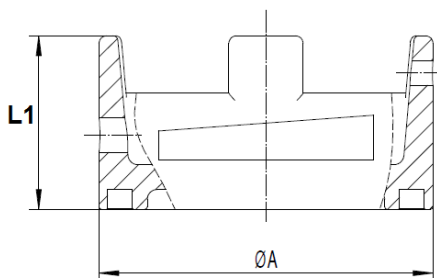

DN	25	32	40	50	65	80	100
Ø A	36.5	41.5	54	68	83	101	121
L1	27	27	30	35	32	40.3	40.5
Poids (Kg)	0.07	0.09	0.16	0.33	0.35	0.5	0.8
Ref.	2429025	2429032	2429040	2429050	2429065	2429080	2429100

- Bouchon symétrique Guillemain à poignée avec chaînette Ref.2429P

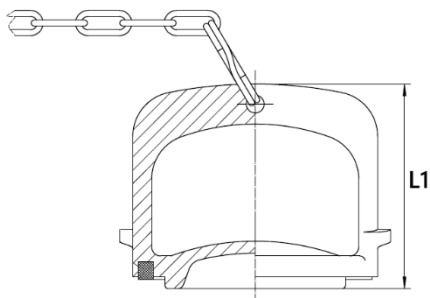

DN	80
L1	70
Poids (Kg)	0.51
Ref.	2429P080

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 4. § 3)
- Construction suivant la norme NF-E 29572
- Taroudage mâle et femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.