

technika

Grâce à leur **système d'air indépendant** et leur **qualité d'étanchéité** les foyers Technika sont utilisables dans toutes les situations y compris dans les maisons labélisées BBC* ou RT 2012.

Pour garantir un fonctionnement totalement indépendant de l'environnement dans lequel ils sont installés, les foyers Technika ont été dotés des dernières innovations Totem en matière d'étanchéité (l'ensemble des joints ayant été repensé). Ceci permet d'obtenir une **combustion de très grande qualité** et des **performances remarquables** (quantité de bois brûlé/ chaleur obtenue).

* Bâtiment Basse Consommation



*Because of **their independant air system** and **excellent sealing properties** the Technika fireplaces can be used in all situations including in houses approved «Buildings with reduced consumption» and RT 2012 (Thermal Regulations 2012).*


*To guarantee a smooth running totally independant of the environment in which they are installed, Technika fireplaces benefit from Totem's latest innovations in terms of sealing. (All gaskets have been re-designed). All this allows obtaining **high quality combustion** and **remarkable performances**. (quantity of wood burned/heat obtained).*

EC  DESIGN 
2022



Foyers droits | *straight fireplaces*

Frontal

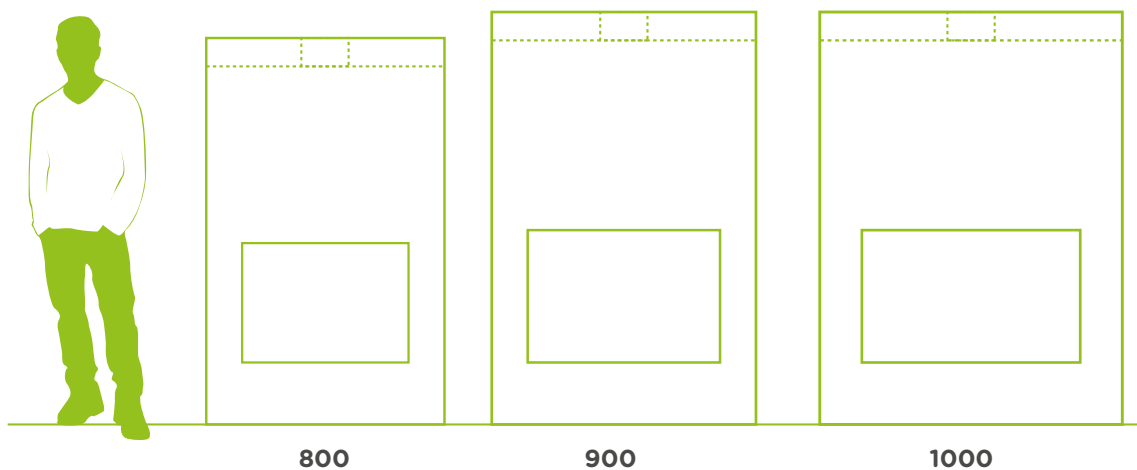



Équipements | Equipment

BRIQUES | BRICKS :

De série : 110 x 220 mm claires sans joint
By default 110 x 220 mm yellow without seam

En option : 110 x 220 mm noires sans joint
In option 110 x 220 mm black without seam

55 x 220 mm claires sans joint
55 x 220 mm yellow without seam

55 x 220 mm noires sans joint
55 x 220 mm black without seam

COULEURS | COLOR :

Noir
Black

CADRES | FRAMES :

ZEN 25 - ZEN 50

LINÉA - CLASSIK 50

POIGNÉE | HANDLES :

sans poignée
Without handle

CARÉNAGE | FAIRING :

Carénage enveloppant*
Wrap-around fairing

PIEDS | FEET :

Pieds rotulés de série
Standard swivel feet

OPTIONS | OPTIONS :

Socle surbaissé 234 mm
Lowered base 234 mm

Accroche murale (surbaissé uniquement)
Wall mounting system (lowered only)

* Existe en version sans carénage, appelée Technika Light
Available without fairing, called technika light

ECO DESIGN 2022

Dimensions en mm | Dimensions in mm

	dimensions hors tout : H x L x P overall dimensions : H x W x D	dimensions porte : L x H door dimensions : W x H	âtre : L x P hearth : W x D	hauteur de vision de feu fire viewing height*	poids weight	Ø sortie de fumées Ø smoke vent
frontal 800 technika	1635 x 1008 x 496	767 x 496	704 x 296	463 / 427	310 kg	180F
frontal 900 technika	1745 x 1118 x 496	877 x 551	814 x 296	518 / 482	330 kg	200F
frontal 1000 technika	1745 x 1228 x 496	987 x 551	924 x 296	518 / 482	345 kg	200F

* porte ouverte / porte fermée - open door / closed door

Performances | Performances

	rendement nominal nominal yield	rendement saisonnier seasonal yield	puissance annoncée stated power	classe énergétique energy efficiency class
frontal 800 technika	77%	67%	8,0 → 12,0 kW	A
frontal 900 technika	78%	68%	8,0 → 12,5 kW	A
frontal 1000 technika	78%	68%	9,0 → 13,0 kW	A

	taux de CO rate of CO	taux poussière rate of dust	taux de NOx rate of NOx	taux de OGC rate of OGC
frontal 800 technika	550 mg/nm ³ - 0,044%	20 mg/nm ³	60 mg/nm ³	35 mg/nm ³
frontal 900 technika	1188 mg/nm ³ - 0,095%	7 mg/nm ³	118 mg/nm ³	29 mg/nm ³
frontal 1000 technika	1188 mg/nm ³ - 0,095%	7 mg/nm ³	118 mg/nm ³	29 mg/nm ³




technika 



Foyers droits | *straight fireplaces*

Horizon 

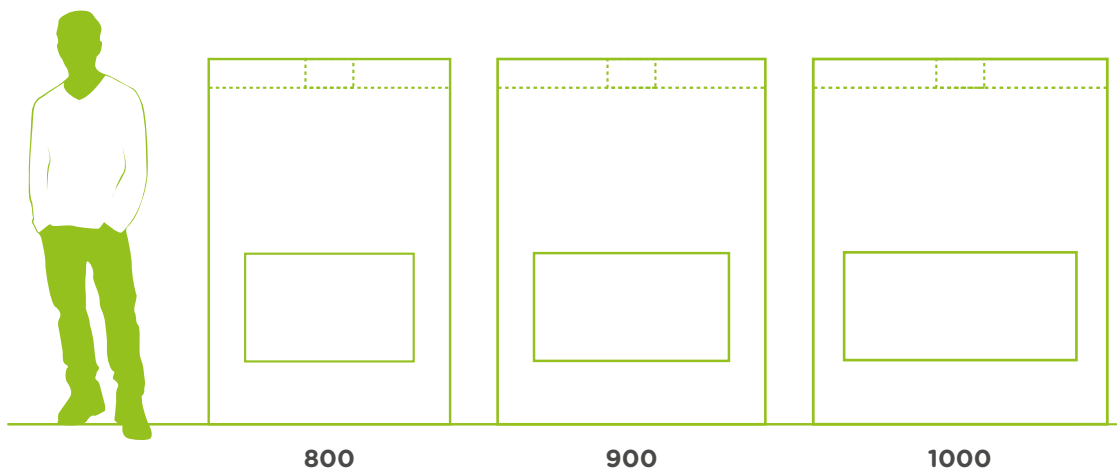



Équipements | Equipment

BRIQUES | BRICKS :

- De série :** 110 x 220 mm claires sans joint
By default 110 x 220 mm yellow without seam
- En option :** 110 x 220 mm noires sans joint
In option 110 x 220 mm black without seam
- 55 x 220 mm claires sans joint
 55 x 220 mm yellow without seam
- 55 x 220 mm noires sans joint
 55 x 220 mm black without seam

COULEURS | COLOR :

Noir
 Black

CADRES | FRAMES :

ZEN 25 - ZEN 50
 LINÉA - CLASSIK 50

POIGNÉE | HANDLES :

sans poignée
 Without handle

CARÉNAGE | FAIRING :

Carénage enveloppant*
 Wrap-around fairing

PIEDS | FEET :

Pieds rotulés de série
 Standard swivel feet

OPTIONS | OPTIONS :

- Socle surbaissé 234 mm
 Lowered base 234 mm
- Accroche murale (surbaissé uniquement)
 Wall mounting system (lowered only)

* Existe en version sans carénage, appelée Technika Light
 Available without fairing, called technika light

ECO DESIGN
 2022

Dimensions en mm | Dimensions in mm

	dimensions hors tout : H x L x P overall dimensions : H x W x D	dimensions porte : L x H door dimensions : W x H	âtre : L x P hearth : W x D	hauteur de vision de feu fire viewing height*	poids weight	Ø sortie de fumées Ø smoke vent
horizon 800 technika	1525 x 1008 x 496	767 x 441	704 x 296	408 / 372	280 kg	180F
horizon 900 technika	1525 x 1118 x 496	877 x 441	814 x 296	408 / 372	300 kg	200F
horizon 1000 technika	1525 x 1228 x 496	987 x 441	924 x 296	408 / 372	315 kg	200F

* porte ouverte / porte fermée - open door / closed door

Performances | Performances

	rendement nominal nominal yield	rendement saisonnier seasonal yield	puissance annoncée stated power	classe énergétique energy efficiency class
horizon 800 technika	77%	67%	7,0 → 10,0 kW	A
horizon 900 technika	78%	68%	7,0 → 10,5 kW	A
horizon 1000 technika	78%	68%	7,0 → 11,0 kW	A

	taux de CO rate of CO	taux poussière rate of dust	taux de NOx rate of NOx	taux de OGC rate of OGC
horizon 800 technika	550 mg/nm ³ - 0,044%	20 mg/nm ³	60 mg/nm ³	35 mg/nm ³
horizon 900 technika	1188 mg/nm ³ - 0,095%	7 mg/nm ³	118 mg/nm ³	29 mg/nm ³
horizon 1000 technika	1188 mg/nm ³ - 0,095%	7 mg/nm ³	118 mg/nm ³	29 mg/nm ³

