




technika 

Foyers suspendus | *suspended fireplaces*

4 faces suspendu

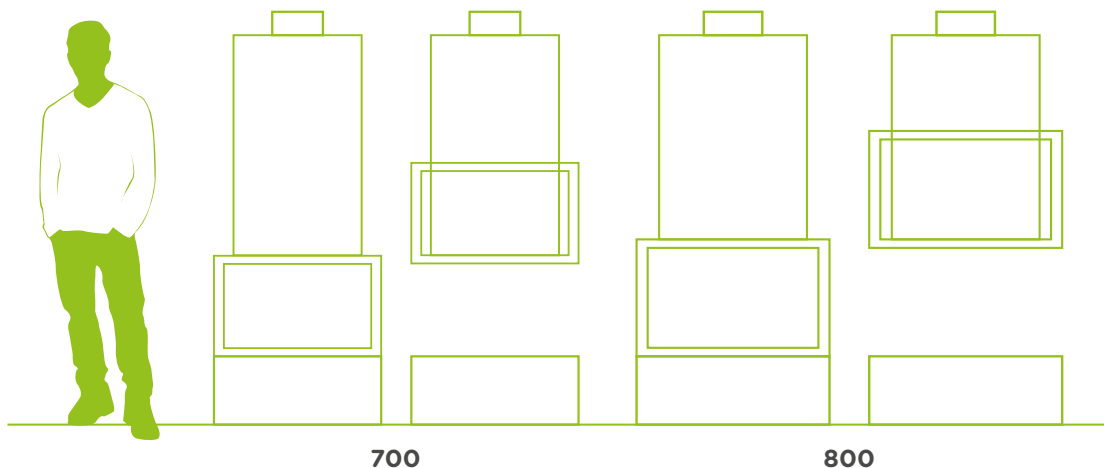



Équipements | Equipment

BRIQUES | BRICKS :

De série : 110 x 220 mm claires sans joint
By default 110 x 220 mm yellow without seam

En option : 110 x 220 mm noires sans joint
In option 110 x 220 mm black without seam

COULEURS | COLOR :

Noir ●
Black

CADRES | FRAMES :

LINÉA (sous hotte - under hood)

POIGNÉE | HANDLES :

Acier brossé ou noir - droite 120 mm
Brushed steel or black steel - straight 120 mm

PIEDS | FEET :

Pieds rotulés de série
Standard swivel feet

MODULES | MODULES :

Kit 1 - Kit 2 - Kit 3 (cf p. 27)

OPTIONS | OPTIONS :

Fer de soutien de hotte
Hood support iron

ECO DESIGN 2022

Dimensions en mm | Dimensions in mm

	dimensions hors tout : H x L x P overall dimensions : H x W x D	dimensions porte : L x H x P door dimensions : W x H x P	âtre : L x P hearth : W x D	hauteur de vision de feu fire viewing height*	poids weight	Ø sortie de fumées Ø smoke vent
4 faces susp. 700 technika	1765 x 715 x 781	715 x 454 x 711	575 x 575	450 / 370	70 + 190 kg	250
4 faces susp. 800 technika	1765 x 825 x 891	825 x 504 x 821	685 x 685	496 / 420	90 + 220 kg	250

* porte ouverte / porte fermée - open door / closed door

Performances | Performances

	rendement nominal nominal yield	rendement saisonnier seasonal yield	puissance annoncée stated power	classe énergétique energy efficiency class
4 faces susp. 700 technika	81%	71%	10,1 → 15,2 kW	A+
4 faces susp. 800 technika	81%	71%	10,1 → 15,2 kW	A+

	taux de CO rate of CO	taux poussière rate of dust	taux de NOx rate of NOx	taux de OGC rate of OGC
4 faces susp. 700 technika	1375 mg/nm ³ - 0,11%	27 mg/nm ³	106 mg/nm ³	113 mg/nm ³
4 faces susp. 800 technika	1375 mg/nm ³ - 0,11%	27 mg/nm ³	106 mg/nm ³	113 mg/nm ³

